
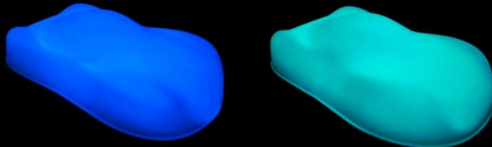


NightGlow und Aero 1K

Phosphoreszierende Farben vom Typ Automobile

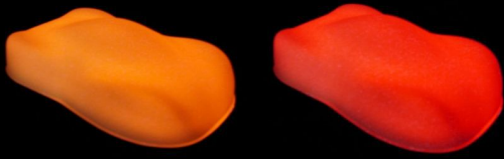

Speichert jede Art von Licht, und leuchtet bis zu 12 Stunden im totalen Dunkeln

Vorverdünnte monokomponente matte Basen zu lackieren, mit der Pistole aufzutragen :





NIGHTGLOW Lösemittel enthaltende Palette Farben :

Grün, Türkis, Blau, Violett, Weiss, Orange, Rot (spezielle Farben)



AERO 1K Wasserverdünnbare Palette Farben :

Grün, Türkis, Blau, Violett



NIGHTGLOW TECHNISCHE BESCHREIBUNGSKARTE

Natur des Produktes : Monokomponente Lösemittel enthaltende matte Acrylbase zu überlackieren
Anwendung/Bestimmung : System zu überlackieren, oder Endfertigung für Auto, Motorrad
Farbtöne : GRÜN (stark), TÜRKIS (gut), BLAU, WEISS, ORANGE, ROT, VIOLETT (schwach)
Theoretischer Deckbereich : 2-3 m²/L – Konditionierung : 250ml, 1L
VOC : >420 G/L –Transportcode : Klasse 3, Gruppe 3.3, ONU CODE : 1263, IMDG CODE : 3372
MISCHUNG : 100 TEILE FARBE. Gebrauchsfertiges Produkt. Grund vor Gebrauch gut rühren
AUFTRAGUNG : Auf weissen Grund, mit P400/P500 TROCKEN, oder mit P600 mit Wasser
Anzahl der Schichten : 3-6 Schichten. Möglichst viele Schichten auftragen
REGELUNG : Pistole : Düse 1.0 bis 1.8 mm max. - Luftdruck : 2-3 Bar
Sprühpistole : Düse 0.5 bis 0.8 mm – Luftdruck : bei 25°C : 2.5-3.5 Bar
TROCKNUNG BEI 20°C : WENN STAUBFREI TROCKEN : 5-20 MIN-BEIM ANTASTEN TROCKEN : 15 MIN
NACHLACKIERUNG : ZEITABSTAND vor Nachlackierung : 30 MIN max, sonst Schleifen
Nachlackierung mit jeder Art Autonachlack (Acryl und Polyurethan)
LAGERUNG : 12 MONATE IN ORIGINALVERPACKUNG, ZWISCHEN 10 UND 30°C GELAGERT

LEUCHTDICHTEN Farben	1MIN	10 MIN	60 MIN	Lum	(Schichtdicke 100µm)
GRÜN	2 300	358	58	9 000	Werte in mcd/m ²
TÜRKIS	1 400	280	44	5 400	
BLAU	64	140	25	5 000	
VIOLETT	41	10	2	380	
WEISS	520	69	12	1 000	
ORANGE	480	34	2		
ROT	400	18	2		

AERO 1K TECHNISCHE BESCHREIBUNGSKARTE

Natur des Produktes : Monokomponente wasserverdünnbare matte Acrylbase zu überlackieren
Bestimmung : System zu überlackieren, oder Endfertigung für Auto, Motorrad, Dekoration
Anwendung : Sprühpistole, Pinsel, Rolle
SPIEGELGLÄNZENDER Aspekt : Matt – Farblos / Im Tageslicht weisslich
Theoretischer Deckbereich : 2-3 m²/L – Konditionierung : 250ml, 1L - VOC : <420 G/L
MISCHUNG : 100 TEILE FARBE. Gebrauchsfertiges Produkt. Grund vor Gebrauch gut rühren
AUFTRAGUNG : Auf weissen Grund, mit P400/P500 TROCKEN, oder mit P600 mit Wasser
Ratschläge : Am besten 3 bis 5 Schichten auftragen, um eine möglichst beträchtliche Dicke zu erreichen. Die Schichten werden in fortgesetzter Weise aufgetragen, bzw. In 30 Sekunden Abstand. Vor der Nachlackierung oder der Bearbeitung der Base, auf die völlige Mattierung warten, Es ist möglich, mit Druckluft oder durch Temperaturerhöhung, die Trocknung zu beschleunigen. REGELUNG : Pistole : Düse 1.2 bis 1.8 mm max. - Luftdruck : 2.5-3.5 Bar
Sprühpistole : Düse 0.8 mm – Luftdruck : bei 25°C : 2.5-3.5 Bar
TROCKNUNG BEI 20°C : WENN STAUBFREI TROCKEN : 5-20 MIN-BEIM ANTASTEN TROCKEN : 15 bis 30 MIN
NACHLACKIERUNG : ZEITABSTAND vor Nachlackierung : 30 MIN min., /72 St max.
Nachlackierung mit jeder Art Autonachlack (Acryl und Polyurethan)
LAGERUNG : 3 MONATE IN ORIGINALVERPACKUNG, ZWISCHEN 10 UND 30°C GELAGERT

