

Photolumineszierendes Wandband aus Luxus Aluminium

Auf photolumineszierendem PVC-Einsatzstück, in einem leichten und widerstandsfähigen Gestell, entwickelte Sicherheitsausschilderung. Diese Bänder erlauben die Ausschilderung der Notausgänge, im Falle eines Lichtausfalls. Das phosphoreszierende Band lädt sich mit jeder Art von Sonnen- oder elektrischem Licht auf. Dieses Produkt erlaubt eine sehr leichte Anbringung, eine grosse Schlag- und Reissfestigkeit, sowie eine höchste Leuchtdichte.



Gebrauch : Auf Wänden und Tunneln
Fläche : in matt oder glänzend vorrätig

Dimensionen :

Gestell : L : 1000 mm, B : 92 mm, D : 1,3 mm

Einsatz : L : 1000 mm, B : 80 mm, D : 1,0 mm

Schnelle und einfache Installation :

Bohren oder Schrauben des Aluminium Teils.

Leuchtdichte (Test gemäss DIN 67510 Teil 1) : Werte weit über den europäischen Normen und Empfehlungen :

Standard (YmRP-D) GRÜNE Farbe :


2 Min : 1132, 10 Min : 271, 60 Min : 59,

Auslöschen : 3600 Min

Höherwertig (YmAP-S) GRÜNE Farbe :

2 Min : 2853, 10 Min : 706, 60 Min : 121,

Auslöschen : 8530 Min

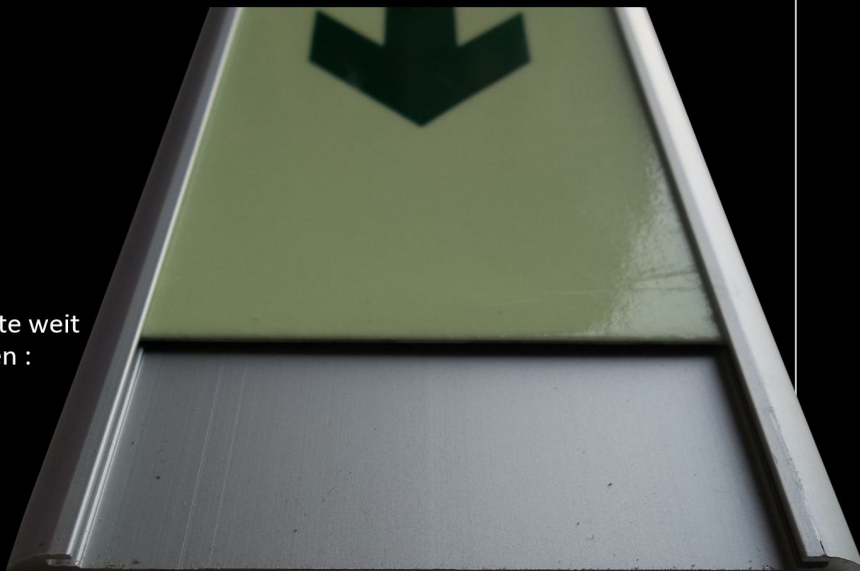

Photolumineszierendes Aluminium Kleband für Wände und Böden

Das Wandband besitzt eine 3M klebende Seite und bemerkenswerte Beschaffenheiten : super widerstandsfähige Materie, sehr schnelle Installation, starke Leuchtfähigkeit.

Bestimmung :


Auf jeder Art von glatten Flächen empfohlen. Innen/Aussen
flexibles Aluminium und photolumineszierende Schicht

Hitzebeständigkeit bis 80° C.

Aspekt : matt. Ausgestrahlte Farbe : GRÜN

Dimensionen : 1000 mm(L)*50 mm (B) oder 1200 mm (L)*200 mm (B)

Leuchtdichte (Messung gemäss DIN 67510 Teil 1) (mcd/m2) Ref (YmAP-S) :
2 Min : 2853, 10 Min : 706, 60 Min : 121, totale Leuchtdichte : 8530 Min

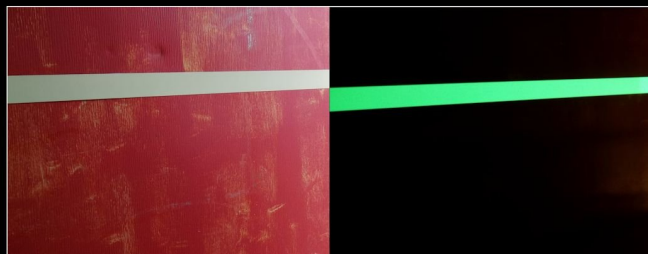

Bemerkung :

1) Mehrere Sorten von Aluminium, Stahl, und Dicken sind verfügbar

2) Matte oder glänzende Fläche vorrätig

3) Mehrere Sorten von Klebern, je nach den Anforderungen